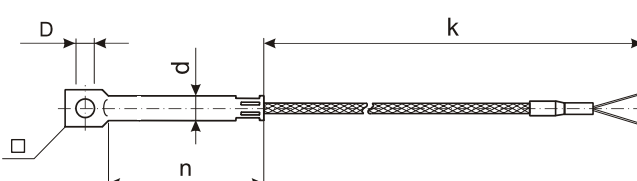


КАБЕЛНА СОНДА ЗА ПОВЪРХНОСТНО МЕРЕНЕ АТ (TSAT) С ПЛОСЪК КРАЙ С ОТВОР ЗА ВИНТ Корпус - неръждаема стомана (виж забележките) Кабел - виж в таблицата	ЧУВСТВ. ЕЛЕМЕНТ	КАБЕЛ	ТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТ	РАЗМЕРИ													
				d [mm]	проводници												
изпълнение с термосъпротивление (RTD)																	
 <p style="text-align: center;">n = 20 ... 30 mm k = 1 ... 10 m</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>d</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>6x6</td> <td>7x7</td> <td>8x8</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>3</td> <td>3, 4</td> <td>3, 4, 5</td> </tr> </table>	d	4	5	6	□	6x6	7x7	8x8	D	3	3, 4	3, 4, 5	1 x Pt (RB, RD, RF, RG)	SLSL, TSL, TT, YY, UU, YU GLGL	T9 -50...200 °C T12 -50...100 °C T7 0...200 °C T8 0...400 °C	4, 5 6	2, 3* 2, 3, 4*
	d	4	5	6													
	□	6x6	7x7	8x8													
	D	3	3, 4	3, 4, 5													
	2 x Pt (RB, RD, RF, RG)	TT	T22 -200...200 °C	6	2x2												
	1 x PTC (RP, RQ)	SLSL, TSL, YY, UU, YU GLGL, TT	T12 -50...100 °C T19 0...100 °C	6	2, 3												
изпълнение с термодвойка (ТД)																	
1 x K, 1 x J, 1 x T	SLSL, TSL, YY, UU, YU GLGL, TT	T9 -50...200 °C T8 0...400 °C	4, 5, 6	2													
<p>Материал на корпуса: 1.4301 (M1), 1.4541 (M2), 1.4571 (M3), 1.4404 (M9), 2.4816 (M8)</p> <p>Тип на кабела: - GLGLP(V) (стъкловлакно с метална ширмовка, макс. 400 °C околна температура) - SLSL или TSL (силикон, макс. 250 °C околна температура) - TT (Teflon®, макс. 250 °C околна температура) - YY (PVC, макс. 100 °C околна температура) - UU или YU (PUR, макс. 80 °C околна температура)</p> <p>Връх: - RTD: стандартен затворен - ТД: стандартен (изолиран) или "заземен" (виж Приложение - върхове на RTD / ТД сонди)</p> <p>Клас на точност: - RTD: 'A', 'B' или '2xB' - ТД: '1' или '2' (виж Приложение - грешки за RTD / ТД)</p> <p>Кабелен куплунг: с 4 пера (C3), стандартен за ТД (C5) или миниатюрен за ТД (C6) (виж Приложение - куплунги)</p>																	
* Свържи се с КОМЕКО!																	

Код за поръчка TSAT - G1G2.G3.G4.G5.G6.G8.G10.G11.G12.G14.G15 - #1

Код	Характеристика или опция	Стойност на кодовия символ	
G1	Брой сензори	1 или 2	
G2	Сензор	RB - Pt50, RD - Pt100, RF - Pt500, RG - Pt1000, RP - PTC 1k, RQ - PTC 2k, J - ТД тип "J", K - ТД тип "K", T - ТД тип "T"	
G3	Температурен обхват	T7 - 0...200 °C, T8 - 0...400 °C, T9 - -50...200 °C, T12 - 50...100 °C, T19 - 0...100 °C, T22 - -200...200 °C	
G4	Диаметър 'd' [mm]	4, 5, 6	
G5	Диаметър 'D' [mm] ⁽¹⁾	3, 4, 5	
G6	Дължина на сондата 'n' [mm]	20...30	
G8	Дължина 'k' [m] и тип на кабела	1GL...10GL - стъкловлакно, 1SL...10SL - силикон, 1TF...10TF - Teflon®, 1PU...10PU - полиуретан ⁽⁶⁾ , 1PV...10PV - PVC	
G10	Материал на корпуса (работните части)	M1 - 1.4301, M2 - 1.4541, M3 - 1.4571, M9 - 1.4404	
G11	Клас на точност	RTD	X - няма ⁽²⁾ , A - 'A', B - 'B', C - '2xB'
		ТД	1 - '1' ⁽⁶⁾ , 2 - '2'
G12	Брой на свързващите проводници ⁽³⁾	2, 3, 4 ⁽⁵⁾	
G14	Врџх ("топъл" край) ⁽⁴⁾	X - стандартен (изолиран от корпуса), G - "заземен"	
G15	Куплунг	X - няма, C3 - мъжки щепселен куплунг ø8 с 4 пера (само за термометър H5700), C5 - куплунг за ТД, C6 - миниатюрен куплунг за ТД	
#1	Опции	X - няма, OV - виброустойчива (с MgO или силиконов пълнеж), OS - защитна неръждаема пружина (≈ 50 mm), OB - изведена оплетка (само при без куплунг), OP - електрохимично полиран корпус (работни части)	

⁽¹⁾ От възможните за избрания диаметър 'd'

⁽²⁾ За не Pt сензори

⁽³⁾ Само за RTD сензори!

⁽⁴⁾ Само за термодвойки!

⁽⁵⁾ Свържи се с КОМЕКО!