



## Термодвойки без външен корпус ST (голи ТД с или без керамични синци)

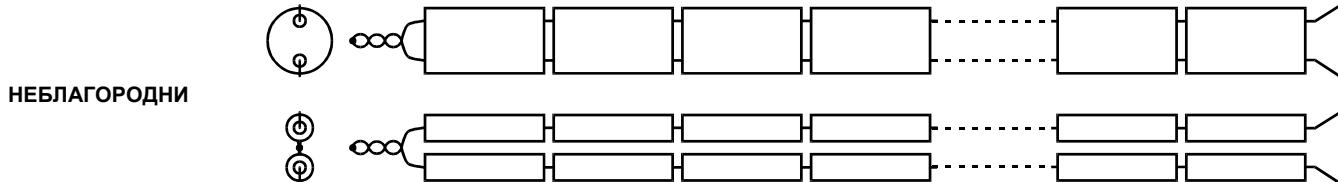

Вариант	J		K			E		L (ГОСТ)		
<b>Материал</b>	Fe-CuNi		NiCr-Ni			NiCr-CuNi		NiCr-CuNi		
Диаметър на проводника ('ø') [mm]	1,0	1,5	0,5	1,0	1,5	3,0	1,5	3,0	1,2	3,2
Максимална температура [°C]	800	800	800	1000	1100	1200	800	900	700	800
<b>Изолация</b>	керамични синци с 1, 2 или 4 отвора (макс. 1200 °C) <b>(опция)</b>									



Вариант	S		R		B		C	
<b>Материал</b>	Pt10%Rh-Pt		Pt13%Rh-Pt		Pt30%Rh-Pt6%Rh		Wo5%Re-Wo26%Re	
Диаметър на проводника ('ø') [mm]	0,35	0,5	0,35	0,5	0,35	0,5		0,5
Максимална температура [°C]	1600	1600	1600	1600	1800	1800		2320
<b>Изолация</b>	керамична тръбичка с 2 или 4 отвора (до 1500, 1600 или 1700 °C) <b>(опция)</b>							
<b>#2</b> Пакетиране	X - няма, R - на руло							

### Код за поръчка ST\* - G4.(G6) - #1.#2

Код	Характеристика или опция	Стойност на кодовия символ
*	Вариант	J, K, E, L, S, R, B, C
G4	Диаметър на проводника 'ø' [mm] <sup>(1)</sup>	0,35, 0,5, 1,0, 1,2, 1,5, 3,0, 3,2
G6	Дължина [m]	дължина
#1	Изолация <sup>(1)</sup>	X - няма, CZ - керамични синци <sup>(2)</sup> , C1 - керамична тръбичка '610' за до 1500 °C, C2 - керамична тръбичка '710' за до 1600 °C и до 1 m, C3 - керамична тръбичка '799' за до 1700 °C
#2	Пакетиране	X - няма, R - на руло

<sup>(1)</sup> От възможните за избрания вариант

<sup>(2)</sup> До 25 m; с 1, 2 или 4 отвора в зависимост от варианта